




19.08.2021

КАЛИТКИ, ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Стоимость ворот и калиток состоит из: стоимость каркаса + стоимость фурнитуры + стоимость столбов.

| Наименование | | Тип окрашивания | Цена в бел. руб. с НДС | | | |
|--------------|---|--|--|---|--------|--------|
| | | | Калитка (типичные размеры проема: ширина до 1,1 м, высота до 2,0 м) | Ворота распашные (типичные размеры проема: ширина до 4,5 м, высота до 2,0 м) | | |
| Каркасы | Каркас 40x40 (под штакетник/профнастил внахлест) | без покраски | 263,49 | 659,96 | | |
| | | порошковая покраска | 329,37 | 824,96 | | |
| | Каркас 60x40 с подрамником (под штакетник/профнастил внутрь каркаса) | без покраски | 357,37 | 825,03 | | |
| | | порошковая покраска | 446,71 | 1031,29 | | |
| | Каркас 60x40 без подрамника (под жалюзи) | без покраски | 272,64 | 731,45 | | |
| | | порошковая покраска | 340,80 | 914,32 | | |
| Фурнитура | Комплект для калитки «Ручка, засов» (IBFM, Италия): ручка-скоба — 2 шт., засов горизонтальный под навесной замок — 1 шт. | | 47,60 | — | | |
| | Комплект для калитки «40x40 (60x40) с замком» (Stublina, Сербия): врезной замок — 1 шт., нажимной гарнитур ручка/ручка — 1 шт., цилиндрический механизм 30x30 (40x40) — 1 шт., ответная планка нерегулируемая — 1 шт. | | 81,90 | — | | |
| | Комплект для калитки «60x40 с электрозащелкой» (Stublina, Сербия): врезной замок — 1 шт., нажимной гарнитур ручка/ухват — 1 шт., цилиндрический механизм 40x40 — 1 шт., ответная планка нерегулируемая — 1 шт., электромеханическая защелка — 1 шт. | | 172,20 | — | | |
| | Комплект для распашных ворот «под механику» (Италия): засов вертикальный — 2 шт., засов горизонтальный — 1 шт. | | — | 96,00 | | |
| Столбы | Столб 60x40 (труба профильная, петли с подшипниками/технологические отверстия для ответной планки замка, заглушка) | 2 м | без покраски | 40,73 | 40,73 | |
| | | | порошковая покраска | 51,54 | 51,54 | |
| | | 3 м | без покраски | 57,13 | 57,13 | |
| | | | порошковая покраска | 68,66 | 68,66 | |
| | | Столб 80x80 (труба профильная, петли с подшипниками/технологические отверстия для ответной планки замка, заглушка) | 2 м | без покраски | 103,83 | 103,83 |
| | | | | порошковая покраска | 128,20 | 128,20 |
| | 3 м | | без покраски | 149,34 | 149,34 | |
| | | | порошковая покраска | 175,69 | 175,69 | |
| | Столб 100x100 (труба профильная, петли с подшипниками/технологические отверстия для ответной планки замка, заглушка) | | 2 м | без покраски | 133,97 | 133,97 |
| | | | | порошковая покраска | 167,12 | 167,12 |
| | | 3 м | без покраски | 192,36 | 192,36 | |
| | | | порошковая покраска | 225,52 | 225,52 | |

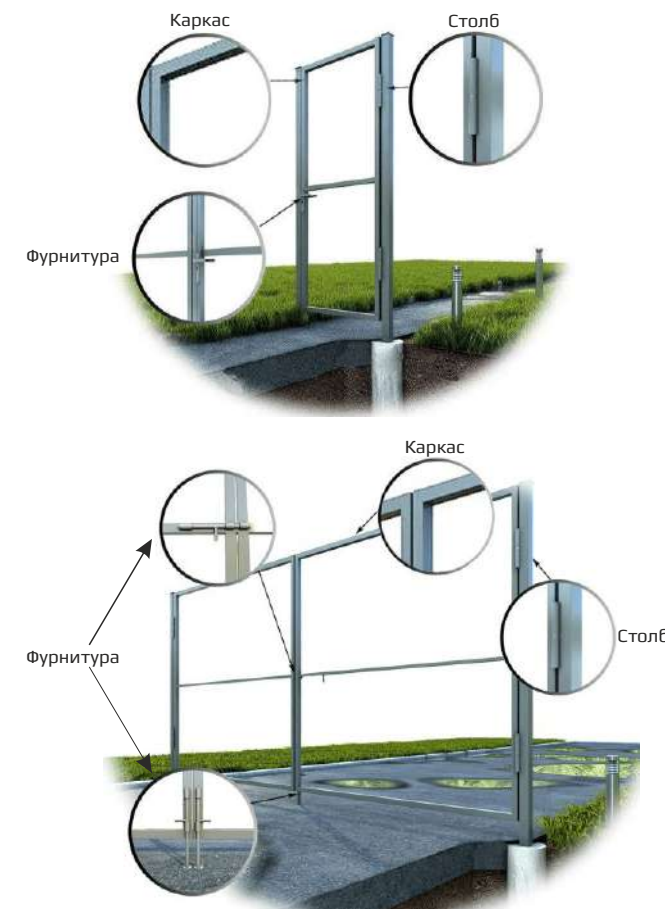


Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме. В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса.

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Стоимость ворот и калиток состоит из: стоимость каркаса + стоимость фурнитуры + стоимость столбов.

| Наименование | Тип окрашивания* | Цена в бел. руб. с НДС | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|----------|----------|------------|------------|---------|
| | | Ширина проема (типичная высота до 2 м) | | | | | | |
| | | До 3,5 м | До 4,0 м | До 4,5 м | До 5,0 м | До 5,5 м | До 6,0 м | |
| Каркасы | Каркас 60x40 (под штакетник/профнастил) | без покраски | 1197,97 | 1233,91 | 1305,79 | 1353,71 | 1796,96 | 1916,75 |
| | | порошковая покраска/цинк + краска | 1497,46 | 1542,39 | 1632,24 | 1692,13 | 2246,20 | 2395,94 |
| | Каркас 60x40 (под штакетник/профнастил) с зубчатой рейкой | без покраски | 1317,90 | 1357,43 | 1436,51 | 1489,22 | 1976,84 | 2108,63 |
| | | порошковая покраска/цинк + краска | 1647,37 | 1696,79 | 1795,63 | 1861,53 | 2471,05 | 2635,79 |
| | Каркас 80x40 (под жалюзи) | без покраски | 1311,18 | 1350,52 | 1429,19 | 1481,63 | 1966,77 | 2097,89 |
| | | порошковая покраска/цинк + краска | 1638,98 | 1688,14 | 1786,48 | 1852,04 | 2458,46 | 2622,36 |
| | Каркас откатных ворот 80x40 (под жалюзи) с зубчатой рейкой | без покраски | 1431,11 | 1474,04 | 1559,90 | 1617,15 | 2146,66 | 2289,77 |
| | | порошковая покраска/цинк + краска | 1788,88 | 1842,55 | 1949,88 | 2021,44 | 2683,32 | 2862,21 |
| Фурнитура (РОЛЛЭК, гарантия 5 лет) | Комплект «БАЗОВЫЙ»: опора роликовая — 2 шт., накатной съемный ролик — 1 шт., заглушка шины — 1 шт., нижний улавливатель — 1 шт., верхний улавливатель составной — 1 шт., кронштейн поддерживающий — 1 шт., ролик поддерживающий — 2 шт. | 258,75 | | | | по запросу | по запросу | |
| | Комплект «ПОД АВТОМАТИКУ»: опора роликовая — 2 шт., накатной съемный ролик — 1 шт., заглушка шины — 1 шт., нижний улавливатель — 1 шт., верхний улавливатель составной — 1 шт., кронштейн поддерживающий — 1 шт., ролик поддерживающий — 2 шт., подставки регулировочные — 2 шт., кронштейн ловителя усиленный — 2 шт. | 379,50 | | | | по запросу | по запросу | |
| | Комплект «ПОД МЕХАНИКУ»: опора роликовая — 2 шт., накатной съемный ролик — 1 шт., заглушка шины — 1 шт., нижний улавливатель — 1 шт., верхний улавливатель составной — 1 шт., кронштейн поддерживающий — 1 шт., ролик поддерживающий — 2 шт., подставки регулировочные — 2 шт., кронштейн ловителя усиленный — 2 шт., ригель вертикальный — 1 шт., ручка-скоба — 2 шт. | 447,35 | | | | по запросу | по запросу | |
| Направляющая ЭКО 6 м (не оцинкована) | | | | | 238,04 | | | |
| Столбы | Столб 80x80 (труба профильная, заглушка) | 2 м | без покраски | | | 103,83 | | |
| | | 3 м | порошковая покраска/цинк + краска | | | 128,20 | | |
| | Столб 100x100 (труба профильная, заглушка) | 2 м | без покраски | | | 149,34 | | |
| | | 3 м | порошковая покраска/цинк + краска | | | 175,69 | | |
| | | 2 м | без покраски | | | 133,97 | | |
| | | 3 м | порошковая покраска/цинк + краска | | | 167,12 | | |
| | | без покраски | | | 192,36 | | | |
| | | порошковая покраска/цинк + краска | | | 225,52 | | | |

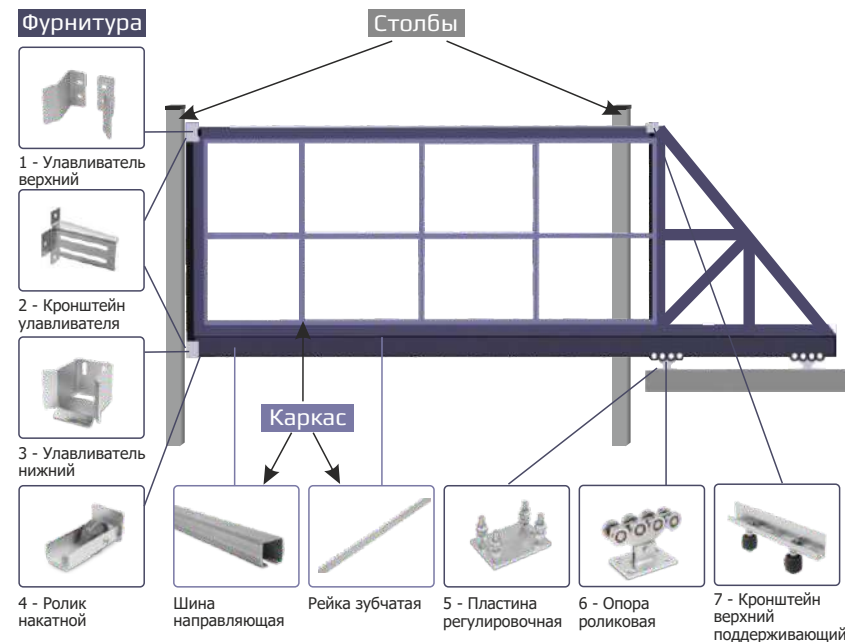

Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме. В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса.

*Порошковая покраска возможна только для откатных ворот с проемом до 5 м и высотой до 2 м. Изделия больших габаритов покрываются холодным цинком и жидкой краской.

Полимерно-порошковое покрытие представляет собой окраску поверхности полиэфирным многокомпонентным порошком. Краска наносится на металл методом электролиза. После напыления покрытие формируется в специальной печи при температуре около 200 С. Результат впаивания краски обеспечивает защиту от механических повреждений.