


## КАЛИТКИ, ВОРОТА РАСПАШНЫЕ


Наименование	Комплектация	Цена в бел. руб. с НДС		
		Покрытие		
		Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	
<b>КАРКАС КАЛИТКИ</b> (стандартная ширина до 1,1 м, высота до 2 м)	<b>Под зашивку профнастилом, штакетником:</b> - каркас калитки из трубы 40x40; - 2 столба 60x40 с заглушками; - притворная планка; - петли каплевидные с подшипниками (2 шт).	+ засов; + ручка-скоба.  + замок врезной Stublina (Сербия); + ответная планка замка Stublina; + гарнитур Stublina «Ручка-ручка»; + цилиндрический механизм.	290	370
	<b>Под зашивку «жалюзи»:</b> - каркас калитки 60x40; - 2 столба 60x40 с заглушками; - притворная планка; - замок врезной Stublina (Сербия); - ответная планка замка Stublina; - гарнитур Stublina «Ручка-ручка»; - цилиндрический механизм; - петли каплевидные с подшипниками (2 шт.).		325	405
	<b>Под зашивку «жалюзи»:</b> - каркас калитки 60x40; - 2 столба 60x40 с заглушками; - притворная планка; - замок врезной Stublina (Сербия); - ответная планка замка Stublina; - гарнитур Stublina «Ручка-ручка»; - цилиндрический механизм; - петли каплевидные с подшипниками (2 шт.).		365	435
<b>КАРКАС ВОРОТ РАСПАШНЫХ</b> (стандартная ширина до 4,5 м, высота до 2 м)	<b>Под зашивку профнастилом, штакетником:</b> - каркас распашных ворот из трубы 40x40, - 2 столба 80x80 с заглушками; - ригель (засов) горизонтальный; - ригель (упор) вертикальный (2 шт.); - петли каплевидные с подшипниками (4 шт.); - проушины для навесного замка (по желанию заказчика).		705	995
	<b>Под зашивку «жалюзи»:</b> - каркас распашных ворот из трубы 60x40; - 2 столба 80x80 с заглушками; - ригель (засов) горизонтальный; - ригель (упор) вертикальный (2 шт); - петли каплевидные с подшипниками (4 шт.); - проушины для навесного замка (по желанию заказчика).		810	1095

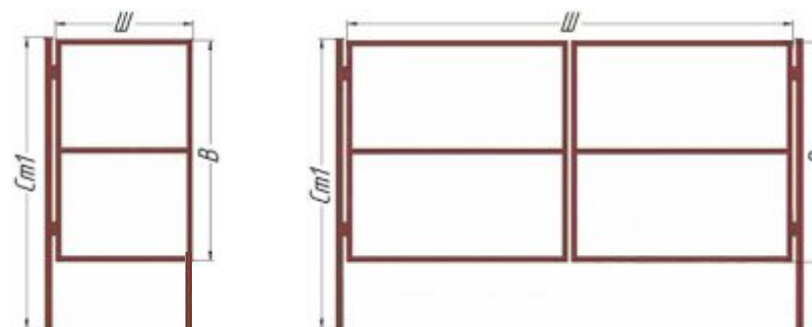

### Дополнительные комплектующие:

Наименование	Цена в бел. руб. с НДС				
	до 2 м.п.		до 3 м.п.		
	Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	
Столбы для ворот и калиток (с заглушками), шт.	60x40x1,5 мм	17	25	25	35
	60x60x1,5 мм	21	32	32	45
	80x80x3 мм	45	65	70	90
	100x100x3 мм (под заказ)	55	75	80	110
	120x120x4 мм (под заказ)	95	117	138	190
	140x140x4 мм (под заказ)	110	138	168	237
Петля регулируемая с приваркой, шт.	по запросу				
Электромеханическая защелка в калитку, шт.	95				

**ВНИМАНИЕ!** Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме.  
 В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса.



## ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

Комплект	Покрытие	Цена в бел. руб. с НДС					
		Проём					
		До 3,5 м	До 4,0 м	До 4,5 м	До 5,0 м	До 5,5 м (высота до 2 м)	До 6,0 м (высота до 2 м)
БАЗОВЫЙ	Неокрашенный	985	1020	1060	1095	1705	1905
	Полимерно-порошковая краска	1305	1360	1420	1635	2295	по запросу
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОД АВТОМАТИКУ	Неокрашенны	1215	1270	1325	1325	1995	2195
	Полимерно-порошковая краска	1550	1615	1695	1945	2605	по запросу
ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ	Неокрашенны	1135	1175	1215	1245	1860	2055
	Полимерно-порошковая краска	1465	1510	1525	1795	2455	по запросу

**ВНИМАНИЕ!** Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме.  
 В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса. Каркасы изготавливаем на базе фурнитуры РОЛТЭК.

### Комплект БАЗОВЫЙ:

- каркас из трубы профильной 60x40 мм;
- подрамник из трубы 40x20 мм толщиной 1,5 мм;
- направляющая шина;
- 2 опоры роликовые;
- накатной ролик;
- верхний поддерживающий кронштейн с роликами;
- нижний улавливатель;
- верхний улавливатель;
- заглушка шины.

### Комплект ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОД АВТОМАТИКУ:

- комплект БАЗОВЫЙ;
- зубчатая рейка (ширина проема +1 м.п.);
- 2 регулировочные пластины;
- кронштейн для нижнего улавливателя;
- кронштейн для верхнего улавливателя.


### Комплект ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ:

- комплект БАЗОВЫЙ;
- 2 регулировочные пластины;
- 2 кронштейна для улавливателей;
- задвижка (упор).

\*Полимерно-порошковое покрытие представляет собой окраску поверхности полиэфирным многокомпонентным порошком. Краска наносится на металл методом электролиза. После напыления покрытие формируется в специальной печи при температур около 200 С. Результат влывления краски обеспечивает защиту от механических повреждений.

**СКИДКИ**  
 на ВОРОТА/КАЛИТКИ и АВТОМАТИКУ  
 нажмите, чтобы узнать больше

### Схема откатных ворот

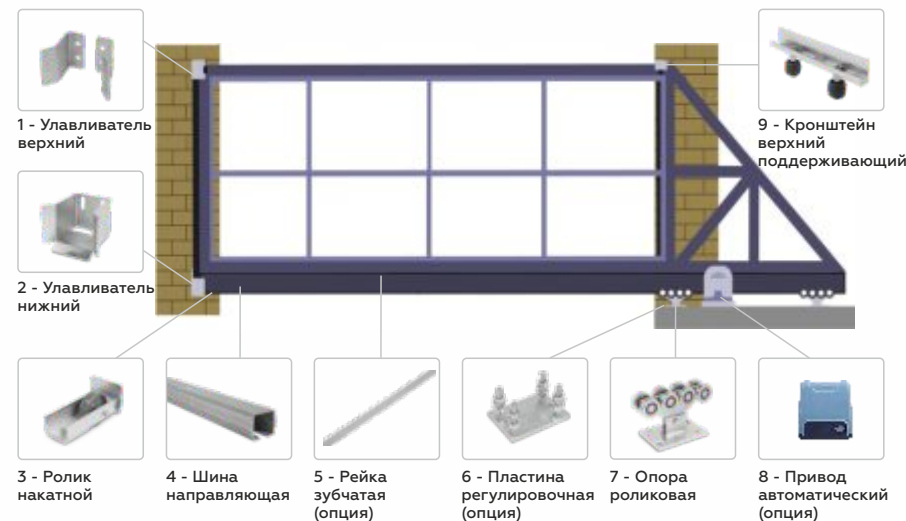

### Дополнительные комплектующие:

Наименование	Цена в бел. руб. с НДС		
	Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	
Столбы	Столб 80x80, длина 3 м	70	90
	Столб 100x100, длина 3 м	80	110
	Столб ответный для замка 80x80, (2 м), шт.	45	65
Фурнитура	Задвижка (упор), шт.	38	
	Врезной замок для откатных ворот, шт.	68	
	Ручка для ворот, шт.	19	