





КАЛИТКИ, ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Стоимость ворот и калиток состоит из: стоимость каркаса + стоимость фурнитуры + стоимость столбов.

Наименование		Тип окрашивания	Цена в бел. руб. с НДС			
			Калитка (типичные размеры проема: ширина до 1,1 м, высота до 2,0 м)	Ворота распашные (типичные размеры проема: ширина до 4,5 м, высота до 2,0 м)		
Каркасы	Каркас 40x40 (под штакетник/профнастил внахлест)	без покраски	237,30	567,91		
		порошковая покраска	317,20	811,30		
	Каркас 60x40 с подрамником (под штакетник/профнастил внутрь каркаса)	без покраски	292,80	654,16		
		порошковая покраска	390,40	934,52		
Каркас 60x40 без подрамника (под жалюзи)	без покраски	242,78	608,90			
	порошковая покраска	323,30	869,86			
Фурнитура	Комплект для калитки «Ручка, засов» (IBFM, Италия): ручка-скоба — 2 шт., засов горизонтальный под навесной замок — 1 шт.		40,95	—		
	Комплект для калитки «40x40 (60x40) с замком» (Stublina, Сербия): врезной замок — 1 шт., нажимной гарнитур ручка/ручка — 1 шт., цилиндрический механизм 30x30 (40x40) — 1 шт., ответная планка регулируемая — 1 шт.		81,90	—		
	Комплект для калитки «60x40 с электрозашелкой» (Stublina, Сербия): врезной замок — 1 шт., нажимной гарнитур ручка/ухват — 1 шт., цилиндрический механизм 40x40 — 1 шт., ответная планка регулируемая — 1 шт., электромеханическая защелка — 1 шт.		172,20	—		
	Комплект для распашных ворот «под механику» (Италия): засов вертикальный — 2 шт., засов горизонтальный — 1 шт.		—	80,85		
Столбы	Столб 60x40 (труба профильная, петли с подшипниками/технологические отверстия для ответной планки замка, заглушка)	2 м	без покраски	35,81	35,81	
			порошковая покраска	47,75	47,75	
		3 м	без покраски	43,01	43,01	
			порошковая покраска	57,34	57,34	
		Столб 80x80 (труба профильная, петли с подшипниками/технологические отверстия для ответной планки замка, заглушка)	2 м	без покраски	82,44	82,44
				порошковая покраска	103,04	103,04
	3 м		без покраски	118,06	118,06	
			порошковая покраска	147,58	147,58	
	Столб 100x100 (труба профильная, петли с подшипниками/технологические отверстия для ответной планки замка, заглушка)		2 м	без покраски	115,97	115,97
				порошковая покраска	139,72	139,72
		3 м	без покраски	152,00	152,00	
			порошковая покраска	183,14	183,14	

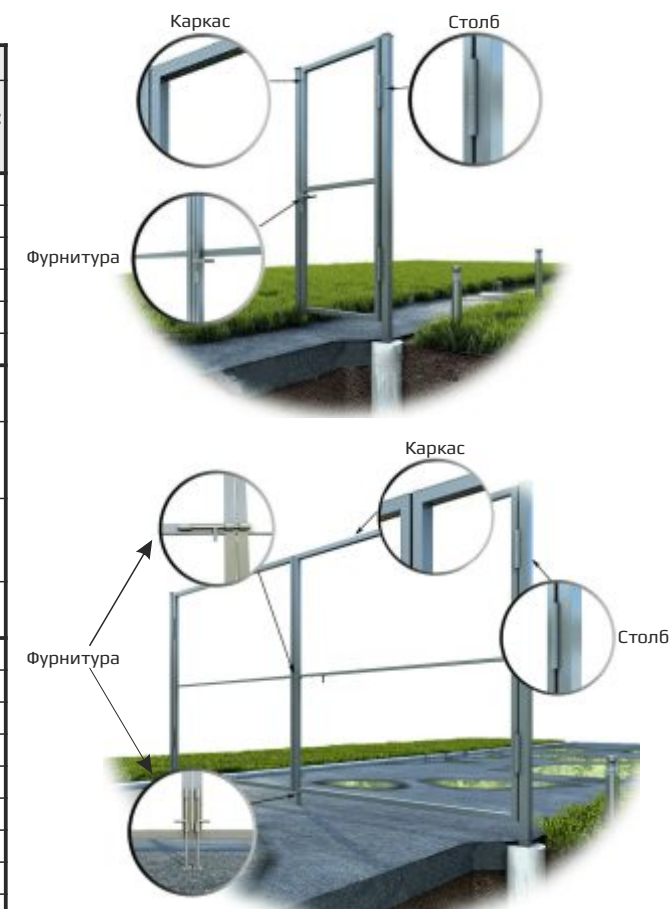

Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме. В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса.



ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

ВНИМАНИЕ! Стоимость ворот и калиток состоит из: стоимость каркаса + стоимость фурнитуры + стоимость столбов.

Наименование	Тип окрашивания*	Цена в бел. руб. с НДС						
		Ширина проема (типичная высота до 2 м)						
		До 3,5 м	До 4,0 м	До 4,5 м	До 5,0 м	До 5,5 м	До 6,0 м	
Каркасы	Каркас 60x40 (под штакетник/профнастил)	без покраски	963,31	992,21	1050,01	1068,55	1420,08	1515,24
		порошковая покраска/цинк + краска	1376,16	1417,44	1500,01	1555,06	2064,24	2202,10
	Каркас 60x40 (под штакетник/профнастил) с зубчатой рейкой	без покраски	1123,47	1157,18	1224,59	1269,52	1685,21	1805,60
		порошковая покраска/цинк + краска	1560,38	1607,19	1700,81	1763,23	2340,57	2496,12
	Каркас 80x40 (под жалюзи)	без покраски	1089,79	1122,48	1187,87	1231,46	1634,69	1743,66
		порошковая покраска/цинк + краска	1556,84	1603,55	1696,96	1759,24	2335,27	2490,95
Каркас откатных ворот 80x40 (под жалюзи) с зубчатой рейкой	без покраски	1265,87	1303,85	1379,80	1430,44	1898,81	2025,40	
	порошковая покраска/цинк + краска	1758,16	1810,90	1916,39	1986,72	2637,24	2813,05	
Фурнитура (РОЛТЭК, гарантия 5 лет)	Комплект «БАЗОВЫЙ»: опора роликовая — 2 шт., накатной съемный ролик — 1 шт., заглушка шины — 1 шт., нижний улавливатель — 1 шт., верхний улавливатель составной — 1 шт., кронштейн поддерживающий — 1 шт., ролик поддерживающий — 2 шт.	258,75	258,75	258,75	258,75	по запросу	по запросу	
	Комплект «ПОД АВТОМАТИКУ»: опора роликовая — 2 шт., накатной съемный ролик — 1 шт., заглушка шины — 1 шт., нижний улавливатель — 1 шт., верхний улавливатель составной — 1 шт., кронштейн поддерживающий — 1 шт., ролик поддерживающий — 2 шт., подставки регулировочные — 2 шт., кронштейн ловителя усиленный — 2 шт.	379,50	379,50	379,50	379,50	по запросу	по запросу	
	Комплект «ПОД МЕХАНИКУ»: опора роликовая — 2 шт., накатной съемный ролик — 1 шт., заглушка шины — 1 шт., нижний улавливатель — 1 шт., верхний улавливатель составной — 1 шт., кронштейн поддерживающий — 1 шт., ролик поддерживающий — 2 шт., подставки регулировочные — 2 шт., кронштейн ловителя усиленный — 2 шт., ригель вертикальный — 1 шт., ручка-скоба — 2 шт.	447,35	447,35	447,35	447,35	по запросу	по запросу	
	Направляющая ЭКО 6м (не оцинкована)						190,00	
Столбы	Столб 80x80 (труба профильная, заглушка)	2 м без покраски	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44	82,44
		2 м порошковая покраска/цинк + краска	103,04	103,04	103,04	103,04	103,04	103,04
	3 м без покраски	118,06	118,06	118,06	118,06	118,06	118,06	
		3 м порошковая покраска/цинк + краска	147,58	147,58	147,58	147,58	147,58	147,58
	Столб 100x100 (труба профильная, заглушка)	2 м без покраски	115,97	115,97	115,97	115,97	115,97	115,97
		2 м порошковая покраска/цинк + краска	139,72	139,72	139,72	139,72	139,72	139,72
3 м без покраски	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00		
	3 м порошковая покраска/цинк + краска	183,14	183,14	183,14	183,14	183,14	183,14	


Фурнитура



1 - Улавливатель верхний




2 - Кронштейн улавливателя



3 - Улавливатель нижний




4 - Ролик накатной

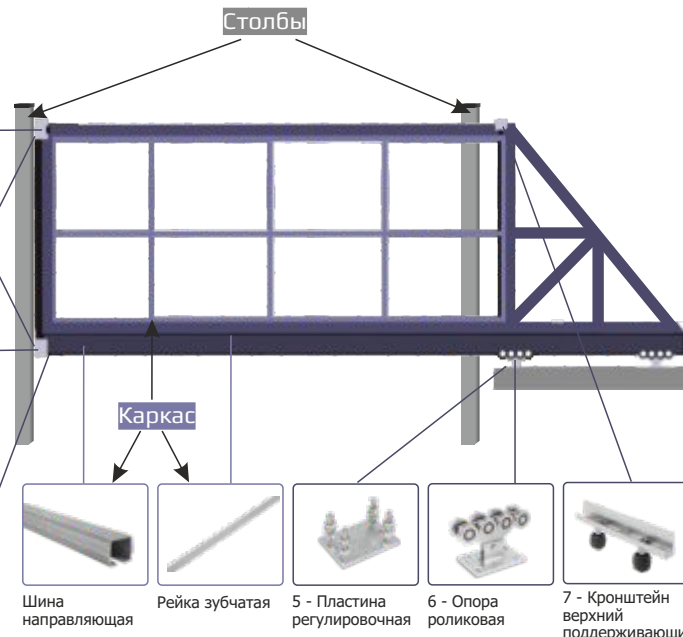

Каркас



Шина направляющая



Рейка зубчатая



5 - Пластина регулировочная



6 - Опора роликовая



7 - Кронштейн верхний поддерживающий

Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме. В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса.

*Порошковая покраска возможна только для откатных ворот с проемом до 5 м и высотой до 2 м. Изделия больших габаритов покрываются холодным цинком и жидкой краской.

Полимерно-порошковое покрытие представляет собой окраску поверхности полиэфирным многокомпонентным порошком. Краска наносится на металл методом электролиза. После напыления покрытие формируется в специальной печи при температуре около 200 С. Результат впавления краски обеспечивает защиту от механических повреждений.