



Дата: 01.04.2019

ВОРОТА. КАЛИТКИ РАСПАШНЫЕ

КАРКАСЫ ОДНОСТВОРЧАТЫХ И ДВУСТВОРЧАТЫХ КАЛИТОК

| Наименование | Цена в бел. руб. с НДС | |
|---|---|-------------------|
| | Покрытие | |
| | Эпоксидный грунт, краска полиуретановая | Неокрашенный |
| Каркас калитки ОДНОСТВОРЧАТОЙ с четвертью. Фурнитура: врезанный замок с ручкой, притворная планка, 2 столба 60x40 мм с пластиковыми заглушками и приваренными петлями на подшипниках (2 шт.) | 355 350 | 320 310 |
| Каркас калитки ДВУСТВОРЧАТОЙ РАСПАШНОЙ с четвертью (ширина до 4,3 м, высота до 2 м). Фурнитура: 2 столба 80x80 мм с пластиковыми заглушками и приваренными петлями на подшипниках (4 шт.), вертикальные ригели (2 шт.), горизонтальный ригель (1 шт.) | 855 770 | 785 700 |
| КОМПЛЕКТ: каркас калитки одностворчатой с четвертью и каркас калитки двустворчатой распашной с четвертью. Фурнитура: врезанный замок с ручкой и притворная планка для калитки, 3 столба 80x80 мм с пластиковыми заглушками и приваренными петлями на подшипниках (6 шт.), вертикальные ригели (2 шт.), горизонтальный ригель (1 шт.) | 1120 | 980 |
| Дополнительная комплектация: | | |
| Столб опорный 80x80 мм, 3 м, 1 шт. | | 70 |
| Петля регулируемая с приваркой, 1 шт. | | 28 |


Изготавливаем металлические калитки с заполнением из **ПРОФНАСТИЛА ШТАКЕТНИКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО**, и **ЛАМЕЛЕЙ-ЖАЛЮЗИ**.

Каркасы калиток комплектуются столбами, изготовленными из профильной трубы 40x40x2 мм, 60x60x2 мм, 80x80x3 мм.

Мы не экономим на толщине металла, петлях, фурнитуре и замках, что выгодно отличает нашу продукцию от других.

Цвет каркаса можно согласовать в пределах палитры RAL, используемой для производства металлоштакетника, профнастила и забора-жалюзи.

Срок изготовления от 4-х рабочих дней.

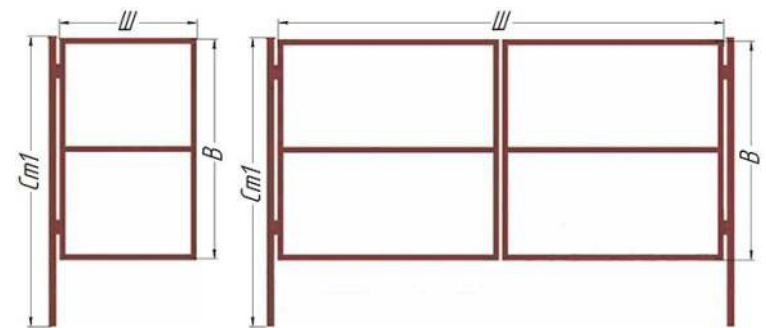

Заполнить каркас калитки можно самостоятельно или заказать «под ключ»



NORDO — ИСПЫТАНО СЕВЕРОМ!




Дата: 01.04.2019

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

| Наименование | Ширина проема | Цена в бел. руб. с НДС | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | На базе фурнитуры ALUTECH (Беларусь) | На базе фурнитуры РОЛТЭК (Россия) | На базе фурнитуры DEA (Италия) |
| Каркас ворот окрашенный : из трубы профильной 60x40/40x40/40x20x20x20 мм (зависит от типа зашивки) толщиной 1,5-2 мм. Фурнитура: направляющая шина, 2 опоры роликовые, накатной ролик, верхний кронштейн поддерживающий с роликами, нижний улавливатель, верхний улавливатель (кроме каркаса на базе фурнитуры DEA) | до 3,5 м | 1050 | 1125 | 1245 |
| | до 4,0 м | 1085 | 1165 | 1295 |
| | до 4,5 м | 1125 | 1180 | 1365 |
| | до 5,0 м | 1155 | 1210 | 1390 |
| Дополнительные комплектующие: | | | | |
| Столб 80x80 мм, 3 м, с покраской | | 60 | 60 | 60 |
| Столб 100x100 мм, 3 м, с покраской | | 90 | 90 | 90 |
| Рейка зубчатая оцинкованная, с приваркой к воротам, м.п. | | 24 | 24 | 24 |
| Пластина регулировочная для роликовых опор | | 30 | 30 | 30 |
| Заглушка шины | | 8,40 | 8,40 | 14,40 |
| Кронштейн для крепления нижнего/верхнего улавливателя | | 18 | 18 | 30 |
| Задвижка (упор) | | 30 | 30 | 30 |
| Врезной замок для откатных ворот | | 54 | 54 | 54 |
| Столб ответный для замка, 2 м.п. | | 25,20 | 25,20 | 25,20 |

Схема откатных ворот

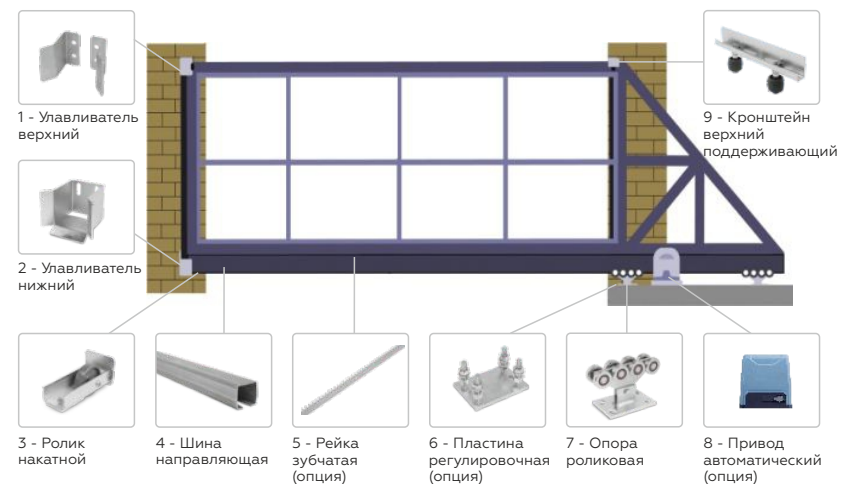

Дополнительные комплектующие : столбы, зубчатая рейка (если планируется установка автоматики), кронштейн для крепления нижнего улавливателя, кронштейн для крепления верхнего улавливателя, заглушка шины, регулировочные пластины для роликовых опор, замок врезной, задвижка, столб для замка.



Стоимость указана для высоты ворот 1,5-2 м и является ориентировочной, точную стоимость можно узнать у менеджеров. Округление в размерах производится в большую сторону.

NORDO — ИСПЫТАНО СЕВЕРОМ!