




КАЛИТКИ, ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Наименование	Комплектация	Цена в бел. руб. с НДС		
		Покрытие		
		Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	
КАРКАС КАЛИТКИ (стандартная ширина до 1,1 м, высота до 2 м)	Под зашивку профнастилом, штакетником: - каркас калитки из трубы 40x40; - 2 столба 60x40 с заглушками; - притворная планка; - петли каплевидные с подшипниками (2 шт).	+ засов; + ручка-скоба. + замок врезной Stublina (Сербия); + ответная планка замка Stublina; + гарнитур Stublina «Ручка-ручка»; + цилиндрический механизм.	290	370
	Под зашивку «жалюзи»: - каркас калитки 60x40; - 2 столба 60x40 с заглушками; - притворная планка; - замок врезной Stublina (Сербия); - ответная планка замка Stublina; - гарнитур Stublina «Ручка-ручка»; - петли каплевидные с подшипниками (2 шт.).		325	405
	Под зашивку «жалюзи»: - каркас калитки 60x40; - 2 столба 60x40 с заглушками; - притворная планка; - замок врезной Stublina (Сербия); - ответная планка замка Stublina; - гарнитур Stublina «Ручка-ручка»; - петли каплевидные с подшипниками (2 шт.).		365	435
КАРКАС ВОРОТ РАСПАШНЫХ (стандартная ширина до 4,5 м, высота до 2 м)	Под зашивку профнастилом, штакетником: - каркас распашных ворот из трубы 40x40, - 2 столба 80x80 с заглушками; - ригель (засов) горизонтальный; - ригель (упор) вертикальный (2 шт.); - петли каплевидные с подшипниками (4 шт.); - проушины для навесного замка (по желанию заказчика).		705	995
	Под зашивку «жалюзи»: - каркас распашных ворот из трубы 60x40; - 2 столба 80x80 с заглушками; - ригель (засов) горизонтальный; - ригель (упор) вертикальный (2 шт.); - петли каплевидные с подшипниками (4 шт.); - проушины для навесного замка (по желанию)		810	1095

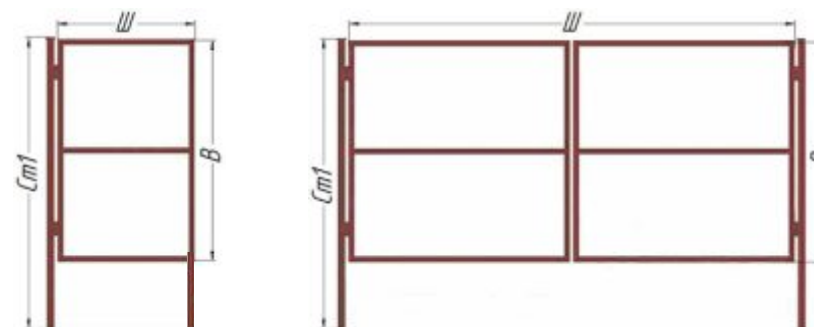


Дополнительные комплектующие:

Наименование	Цена в бел. руб. с НДС				
	до 2 м.п.		до 3 м.п.		
	Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	
Столбы для ворот и калиток (с заглушками), шт.	60x40x1,5 мм	17	25	25	35
	60x60x1,5 мм	21	32	32	45
	80x80x3 мм	45	65	70	90
	100x100x3 мм (под заказ)	55	75	80	110
	120x120x4 мм (под заказ)	95	117	138	190
	140x140x4 мм (под заказ)	110	138	168	237
Петля регулируемая с приваркой, шт.	по запросу				
Электромеханическая защелка в калитку, шт.	95				

ВНИМАНИЕ! Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме.

В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса.



АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ И РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Автоматика и комплектующие DEA (Италия)

Наименование	Масса ворот, кг	Интенсивность использования, циклов/час	Скорость открытия, м/мин	Цена в бел. руб. с НДС
Комплект привода для откатных ворот LIVI 403N (1 электропривод + 2 пульта ДУ)	до 400	до 18	10	662,40
Комплект привода для откатных ворот LIVI 6NET (1 электропривод + 2 пульта ДУ + 2 фотоэлемента)	до 600	до 18	10	832,32
Комплект привода для откатных ворот LIVI 3/24E/F (1 электропривод + 2 пульта ДУ)	до 350	до 8	14	662,40
Комплект привода для откатных ворот LIVI 9/24NET/F (1 электропривод + 2 пульта ДУ + 2 фотоэлемента + сигнальная лампа)	до 900	до 18	10	1123,20
Электропривод для откатных ворот LIVI 803N	до 800	до 18	10	771,84
Электропривод для откатных ворот LIVI 6/24NET/F	до 600	до 22	10	777,60
Электропривод для откатных ворот LIVI 6/24NET/M	до 600	до 22	10	921,60
Электропривод для откатных ворот СКОРОСТНОЙ LIVI 6/24/BOOST	до 600	до 22	16	938,88
Электропривод для откатных ворот REV 220	до 1400	до 22	10	1108,80
АКСЕССУАРЫ:				
Пульт ДУ GT12				41,76
Пульт ДУ GT14				51,26
Проводные фотоэлементы Linear XS (комплект)				74,88
Беспроводные фотоэлементы Linear/b				141,12
Сигнальная лампа со встроенной антенной				86,40
Зубчатая рейка стальная, толщина 12 мм, L=1 м				28,80
Зубчатая рейка нейлоновая, L=1 м				34,56

Автоматика и комплектующие NICE (Италия)

Наименование	Масса ворот, кг	Интенсивность использования	Скорость открытия	Цена в бел. руб. с НДС
Комплект автоматики для откатных ворот ROAD 400 KCE (1 привод RD400 со встроенным приемником + 2 пульта управления Flo2RE + крепежи и пластины для монтажа)	до 400	20 циклов/час	15 м/мин	656,70
Комплект автоматики для откатных ворот ROBUS 600 KIT (1 привод Rb600 + 1 радиоприемник OXI + 2 пульта управления Flo2R-S + крепежи и пластины для монтажа)	до 600	40 циклов/час	18 м/мин	986,70
Комплект автоматики для откатных ворот Nice ROX 1000 KIT (1 привод ROX1000 со встроенным приемником + 2 пульта управления Flo2RE + крепежи и пластины для монтажа)	до 1000	20 циклов/час	10 м/мин	854,70
Комплект автоматики для распашных ворот Nice WINGO 4 KCE (2 привода Wg4000 + 1 блок управления A60/A + 1 радиоприемник SMXI + 2 фотоэлемента EPM + 1 пульт управления Flo2RE + 1 сигнальная лампа ELAC + 1 переключатель EKS)	до 400	50%	1 м/мин	1250,70
Комплект автоматики для распашных ворот TOO 3000 KLT (2 привода TOO 3000 + 1 блок управления A60/A + приемник SMXI + 2 пульта Flo2RE)	до 300	50%	1 м/мин	1151,70
Комплект автоматики для распашных ворот Nice HOPP KCE (1 привод HO 7124 со встроенным блоком управления + 1 привод HO 7224 + 1 приемник OXI + 1 пульт управления Flo2R-S + 2 фотоэлемента EPMB + 1 лампа ELDC)	до 250	35 циклов/час	1,68 оборотов/мин	1415,70
АКСЕССУАРЫ:				
Пульт ДУ NICE FLO2R-S				45,87
Пульт ДУ ERA FLOR				55,77
Пульт ДУ NICE INTI				59,07
Фотоэлементы ERA EPMB				153,45
Сигнальная лампа со встроенной антенной ELDC 12B/24B				103,95

Цены указаны ориентировочно, точную стоимость можно узнать у менеджеров по телефонам +375 29 344-07-37 или +375 33 344-07-37.



ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

Комплект	Покрытие	Цена в бел. руб. с НДС					
		Проем					
		До 3,5 м	До 4,0 м	До 4,5 м	До 5,0 м	До 5,5 м (высота до 2 м)	До 6,0 м (высота до 2 м)
БАЗОВЫЙ	Неокрашенный	985	1020	1060	1095	1705	1905
	Полимерно-порошковая краска	1305	1360	1420	1635	2295	по запросу
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОД АВТОМАТИКУ	Неокрашенны	1215	1270	1325	1325	1995	2195
	Полимерно-порошковая краска	1550	1615	1695	1945	2605	по запросу
ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ	Неокрашенны	1135	1175	1215	1245	1860	2055
	Полимерно-порошковая краска	1465	1510	1525	1795	2455	по запросу

ВНИМАНИЕ! Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме.
В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции для обеспечения жесткости каркаса. Каркасы изготавливаем на базе фурнитуры РОЛТЭК.

Комплект БАЗОВЫЙ:

- каркас из трубы профильной 60x40 мм;
- подрамник из трубы 40x20 мм толщиной 1,5 мм;
- направляющая шина;
- 2 опоры роликовые;
- накатной ролик;
- верхний поддерживающий кронштейн с роликами;
- нижний улавливатель;
- верхний улавливатель;
- заглушка шины.

Комплект ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОД АВТОМАТИКУ:

- комплект БАЗОВЫЙ;
- зубчатая рейка (ширина проема +1 м.п.);
- 2 регулировочные пластины;
- кронштейн для нижнего улавливателя;
- кронштейн для верхнего улавливателя.

Комплект ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ:

- комплект БАЗОВЫЙ;
- 2 регулировочные пластины;
- 2 кронштейна для улавливателей;
- задвижка (упор).


*Полимерно-порошковое покрытие представляет собой окраску поверхности полиэфирным многокомпонентным порошком. Краска наносится на металл методом электролиза. После напыления покрытие формируется в специальной печи при температур около 200 С. Результат вплавления краски обеспечивает защиту от механических повреждений.

СКИДКИ

на ВОРОТА/КАЛИТКИ и АВТОМАТИКУ

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У СВОЕГО МЕНЕДЖЕРА

Схема откатных ворот

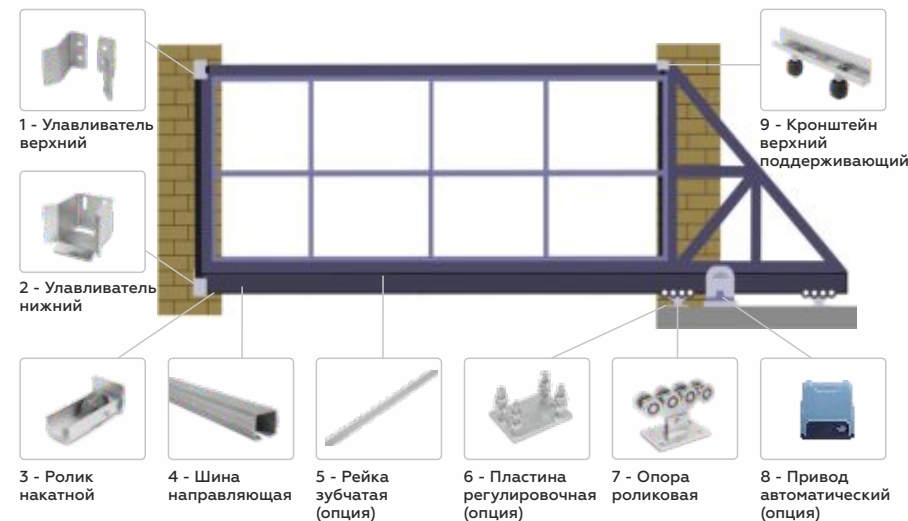

Дополнительные комплектующие:

Наименование	Цена в бел. руб. с НДС		
	Неокрашенный	Полимерно-порошковая краска	
Столбы	Столб 80x80, длина 3 м	70	90
	Столб 100x100, длина 3 м	80	110
	Столб ответный для замка 80x80, (2 м), шт.	45	65
Фурнитура	Задвижка (упор), шт.	38	
	Врезной замок для откатных ворот, шт.	68	
	Ручка для ворот, шт.	19	